


**Serie | 6, Domino kookplaat, inductie,
30 cm
PIB375FB1E**

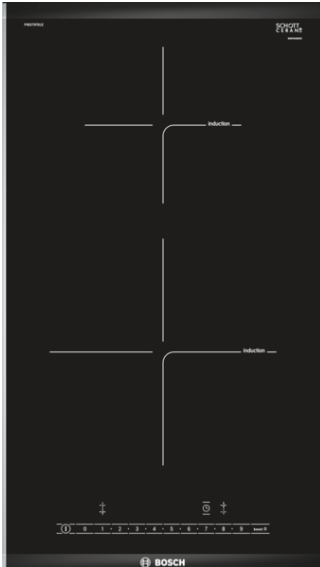

**De inductiekookplaat voor snel, veilig en
schoon koken met laag energieverbruik.**

- **DirectSelect:** Eenvoudige en directe selectie van de gewenste kookzone, het vermogen en extra functies.
- **Comfort profiel:** Elegant design met aflopend front aan de voorzijde en metalen strips aan de zijkanten.

Technische Data

| | |
|--|--------------------------------|
| Productnaam/ Productfamilie : | Vario/Domino kookplaat glaske. |
| Uitvoering : | CONSTR_TYPE.Built-in |
| Energiesoort : | Elektrisch |
| Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : | 2 |
| Inbouwafmetingen (hxbxd) : | 51 x 270 x 490-500 |
| Breedte apparaat (mm) : | 306 |
| Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : | 51 x 306 x 527 |
| Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : | 110 x 370 x 573 |
| Nettogewicht (kg) : | 6,858 |
| Brutogewicht (kg) : | 7,5 |
| Restwarmte indicator : | Apart |
| Positie bedieningspaneel : | Voorzijde kookplaat |
| Materiaal vangschaal : | glaskeramisch |
| Kleur oppervlak : | geborsteld aluminium, zwart |
| Kleur van de omlijsting : | geborsteld aluminium |
| Keurmerken : | AENOR, CE |
| Lengte elektriciteitsnoer (cm) : | 110 |
| EAN-code : | 4242002848631 |
| Aansluitwaarde (W) : | 3700 |
| Spanning (V) : | 220-240 |
| Frequentie (Hz) : | 50; 60 |

Optionele accessoires

- HEZ390042 : 4-delige pannenset
HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel
HEZ394301 : Verbindingslijst



Serie | 6, Domino kookplaat, inductie, 30 cm PIB375FB1E

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

Algemeen:

- 2 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones: 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- HighSpeed keramisch glas
- Comfort profiellijst


Bediening:

- DirectSelect Plus
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- PowerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Veiligheidsuitschakeling
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 270 mm x 490 mm x 55 mm
- Aansluitwaarde: 3,7 kW
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Vast aansluitsnoer
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Te combineren met kookplaten met Comfort profiellijst

Serie | 6, Domino kookplaat, inductie, 30 cm PIB375FB1E

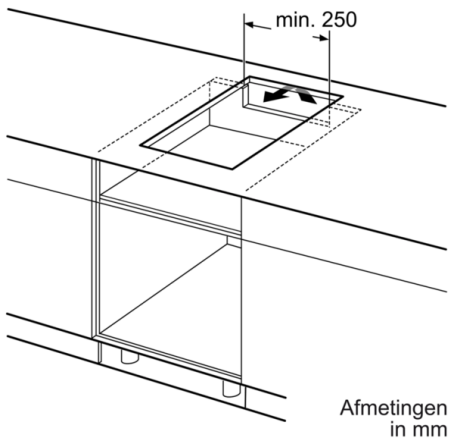


Afmetingen
in mm

Afmeting in mm

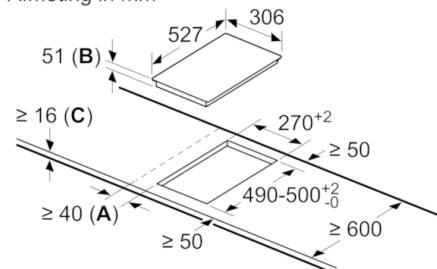


- A:** Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
B: Inbouwdiepte
C: Met daaronder ingebouwde bakoven min. 30, mogelijkerwijze meer, zie benodigde ruimte voor de bakoven.

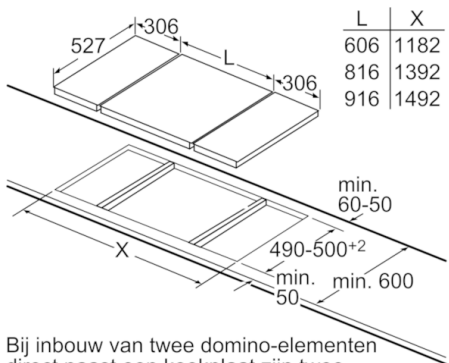

| L | X |
|-----|------|
| 606 | 1182 |
| 816 | 1392 |
| 916 | 1492 |

Bij inbouw van twee domino-elementen direct naast een kookplaat zijn twee montagesets (HEZ394301) nodig.


Afmetingen in mm

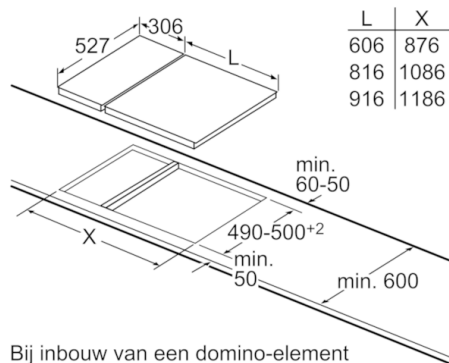

| L | X |
|-----|------|
| 606 | 876 |
| 816 | 1086 |
| 916 | 1186 |

Bij inbouw van een domino-element direct naast een kookplaat is een montageset (HEZ394301) noodzakelijk.


Afmetingen in mm

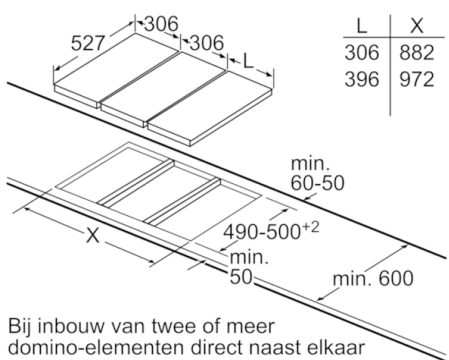

| L | X |
|-----|-----|
| 306 | 882 |
| 396 | 972 |

Bij inbouw van twee of meer domino-elementen direct naast elkaar is één of zijn meer montagesets noodzakelijk (2 elementen 1 montageset, 3 elementen 2 montagesets, etc).

Afmetingen in mm

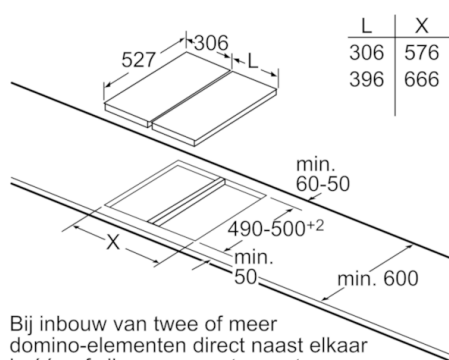


| L | X |
|-----|-----|
| 306 | 576 |
| 396 | 666 |

Bij inbouw van twee of meer domino-elementen direct naast elkaar is één of zijn meer montagesets noodzakelijk (2 elementen 1 montageset, 3 elementen 2 montagesets, etc).

Afmetingen in mm


Serie | 6, Domino kookplaat, inductie, 30 cm PIB375FB1E

Afb. bij tabel domino combinatiemogelijkheden met overeenkomstige apparaat- en uitsparingsmaten

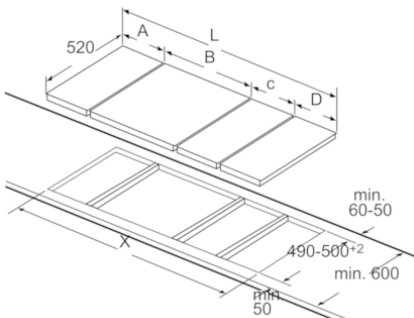


Bij inbouw van twee of meer elementen naast elkaar is één of zijn meerdere montagesets noodzakelijk (2 elementen 1 montageset, 3 elementen 2 montagesets etc.).

Uitsparingsmaten (X) afh. van combinatie zie tabel:

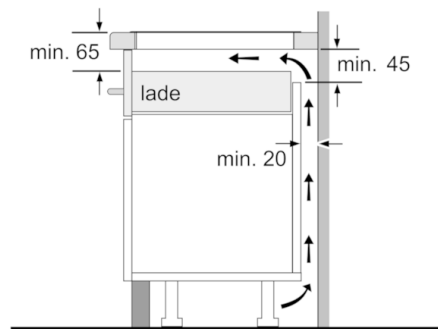

Afmetingen in mm

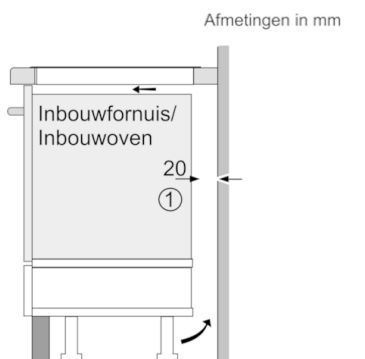

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm


Afmeting in mm
Domino combinatie mogelijkheden met overeenkomstige apparaat- en uitsparingsmaten

Breedtetype:
Apparaatbreedte:

| | A | B | C | D | L | X |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 2x30 | 306 | 306 | - | - | 612 | 576 |
| 1x30, 1x40 | 306 | 396 | - | - | 702 | 666 |
| 1x30, 1x60 | 306 | 606 | - | - | 912 | 876 |
| 1x30, 1x70* | 306 | 710 | - | - | 1016 | 980 |
| 1x30, 1x80 | 306 | 816 | - | - | 1122 | 1086 |
| 1x30, 1x90 | 306 | 916 | - | - | 1222 | 1186 |
| 2x40 | 396 | 396 | - | - | 792 | 756 |
| 1x40, 1x60 | 396 | 606 | - | - | 1002 | 966 |
| 1x40, 1x70* | 396 | 710 | - | - | 1106 | 1070 |
| 1x40, 1x80 | 396 | 816 | - | - | 1212 | 1176 |
| 1x40, 1x90 | 396 | 916 | - | - | 1312 | 1276 |
| 3x30 | 306 | 306 | 306 | - | 918 | 882 |
| 2x30, 1x40 | 306 | 306 | 396 | - | 1008 | 972 |
| 2x30, 1x60 | 306 | 306 | 606 | - | 1218 | 1182 |
| 2x30, 1x70* | 306 | 306 | 710 | - | 1322 | 1286 |
| 2x30, 1x80 | 306 | 306 | 816 | - | 1428 | 1392 |
| 2x30, 1x90 | 306 | 306 | 916 | - | 1528 | 1492 |
| 1x30, 2x40 | 306 | 396 | 396 | - | 1098 | 1062 |
| 1x30, 1x40, 1x60 | 306 | 396 | 606 | - | 1308 | 1272 |
| 1x30, 1x40, 1x70* | 306 | 396 | 710 | - | 1412 | 1376 |
| 1x30, 1x40, 1x80 | 306 | 396 | 816 | - | 1518 | 1482 |
| 1x30, 1x40, 1x90 | 306 | 396 | 916 | - | 1618 | 1582 |
| 2x40, 1x60 | 396 | 396 | 606 | - | 1398 | 1362 |
| 4x30 | 306 | 306 | 306 | 306 | 1224 | 1188 |
| 3x30, 1x40 | 306 | 306 | 306 | 396 | 1314 | 1278 |
| 1x30, 1x75 | 306 | 750 | - | - | 1056 | 1020 |
| 1x40, 1x75 | 396 | 750 | - | - | 1146 | 1110 |
| 2x30, 1x75 | 306 | 306 | 750 | - | 1362 | 1326 |
| 1x30, 1x40, 1x75 | 306 | 396 | 750 | - | 1452 | 1416 |

* Niet mogelijk met 70 cm inductiekookplaat

Montageset (HEZ394301)
voor domino

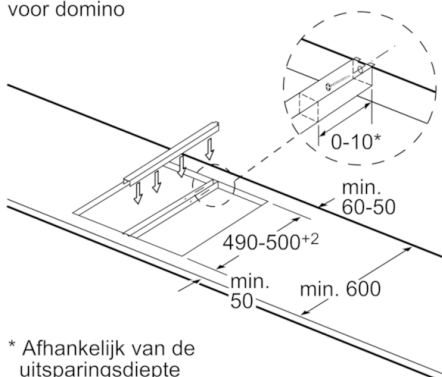

* Afhankelijk van de uitsparingsdiepte

Afmetingen in mm